

60 PELLET HYDRO

PELLET-HEIZUNGSSHERD



Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 13,2 kW

Wirkungsgrad: 91,2%

Pelletbehälter: 20 kg



Optional



PANORAMA
Schwarz F5 / Edelstahl



PANORAMA
Schwarz Silber F1
Heizarmatur in Schwarz Silber F1 (optional)







PELLET TANK
Zusatzspeicher Pellet
(nur rechts montierbar)

Ein Unternehmen aus
südtirol

 PERTINGER

Brennstoff	Pellet
Energieeffizienzklasse	A+
Wasserinhalt der Heiztasche	12,5 l
Nennwärmeleistung	13,2 kW
Nennwärmeleistung H ₂ O	9,6 kW
Wirkungsgrad	91,2 %
η _s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	90,0 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 80 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	62° - 110° C
Abgasmassenstrom	12,2 g/s
CO bei 13%O ₂	0,01 %
Gewicht	190 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	4
Prüf.-Nr.	C-1701401-2 rev.00
Pelletbehälter	20 kg
Pelletverbrauch	0,90 - 2,91 kg /h
Autonomie	22 - 7 h
Stromverbrauch: Standby / Heizstufe 1 / Heizstufe 5	4 / 32-57 / 60-85 W/h
Herdplatte (B x T)	500 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 50 mm
CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NO _x (Stickoxid)	58,0 mg/Nm ³ / 97,0 mg/Nm ³
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	14,0 mg/Nm ³ / 8,0 mg/Nm ³

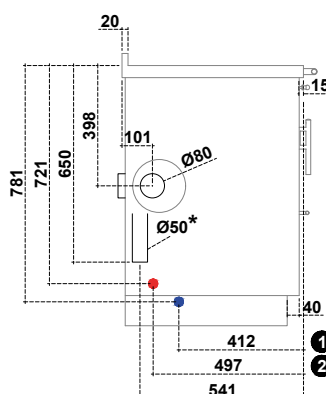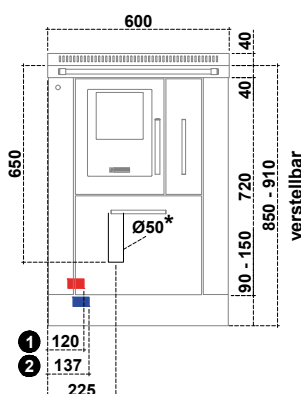

* Anschluss für externe Verbrennungsluft

Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 400 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Heiztür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße lt. Ländervorgaben

