
| Arte 3RL-100h-4S | |) |
|------------------|-----|-----------|
| LINEAR 4S | RLA | SPARTHERM |


| Inhalt | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Arte 3RL-100h-4S | 02 |
| Arte 3RL-100h-4S + WLM | 03 |
| ATTE ONE TOOM 40 . WEIWI | 00 |
| Arte 3RL-100h-4S + Exzentrischer Verbrennungsluftstutzen | 04 |
| Arte 3RL-100h-4S + Fäustling | 05 |
| | |
| Technische Daten | 06 |

Arte 3RL-100h-4S SPARTHERM RM RLA LINEAR 4S 2016/01






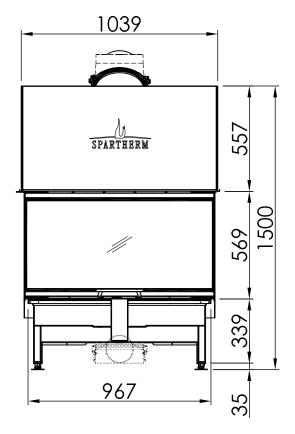

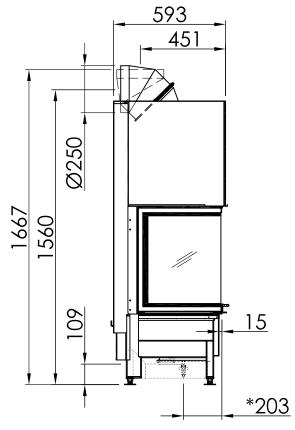

~1:20



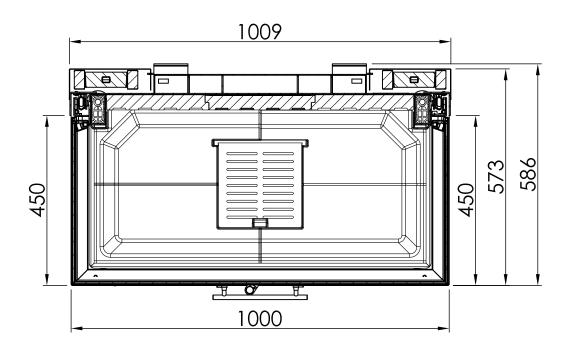



~1:10

Arte-3RL-100h-4S + WLM

LINEAR 4S


RLA


2017/10 /19








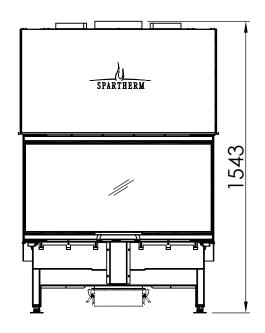

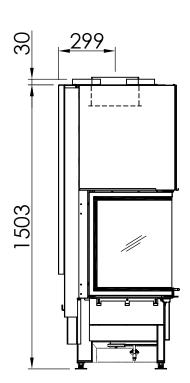

~1:20



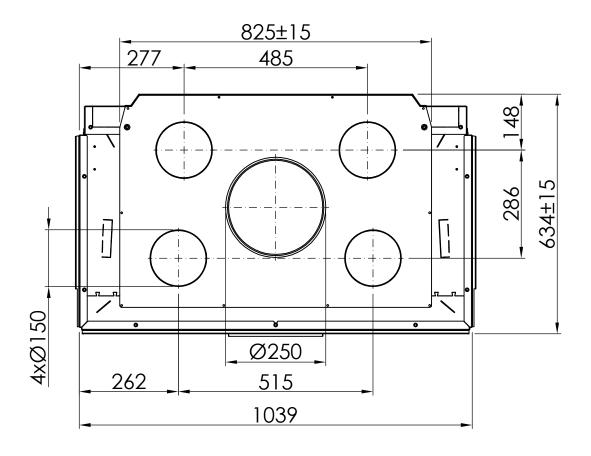

~1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröftentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung, Technische Anderungen und hitümer vorbehalten. All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, indiging individual details, only with our written approval. Technical data subject to change, Errors and omissions exceptions et les dessins sont tous protégés par des drait d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de défaits individuels, nécessite notre autorisation, Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Totte les immagnine in utili diesepin sono protett da drittir d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di detalors no della nostra outorizazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori. Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errors.

terecho a realizar modificaciones tecnicas у correcciones de errores. Ille afbeeldingen en tekeningen zijn auteristerchtelijk beschemmd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden. Vszystikie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zojadą. Zastrzegomy sobie prawo do zmion technicznych i pomyte се рисунки и чертежи зашищињен ваторским правом. Истользование ими тубаликащи, в том числе отдельных фрагментель, томых отмыето разовыешения. Возможный технические пизменения и опшибки. *optional

*option

*option

*opzionale

*opcional

*optionele *opcjonalny *опционально

Arte 3RL-100h-4S + Exzentrischer Verbrennungsluftstutzen


LINEAR 4S RLA


2019/02







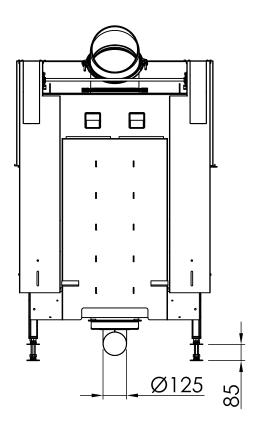

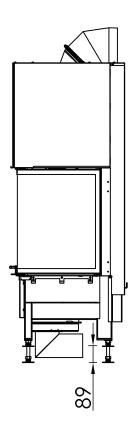



~1:20

le Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt, Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung, Technische Änderungen und Intümer vorbehalten. representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our wittlen approval. Technical data subject to change. Errors and omissior cepted.

Sillustrations et les dessins sont tous protégés par des drait d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de défails individuels, nécessite notire autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs

das las illustaciones y todos los dibujos estón protegidos por derechos de propiedad infelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el erecho a realizar modificaciones i écnicas y correcciones de errores, el estimate de la desemble de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya del com

*optional

*option
*opzionale
*opcional

*optionele *opcjonalny *опционально

Arte 3RL-100h-4S + Fäustling (+ Adapter)


LINEAR 4S


RLA

2019/03





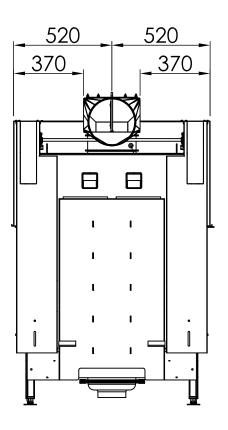

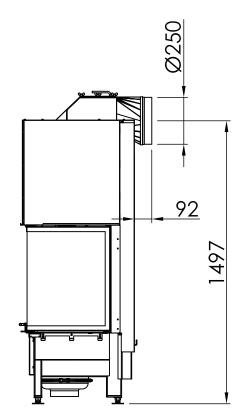



_ı ~1:20

lle Abblidungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschötzt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung, Technische Änderungen und Intimer vorbehalten. II representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.

si llustrations et les dessins sont tous protégés par des drait d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreus.

*optional *optional *option *opzionale *opcional

*optionele *opcjonalny *опциональн LINEAR 4S

RLA

2018/07



| | chaltheizfläche mit geringer Leistung ch geprüft | Arte 3RL-100h |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| | Energieeffizienz-Klasse | Α |
| | Nennwärmeleistung (geschl.) kW | 11,0 |
| | Wärmeleistungsbereich kW | 7,7-14,3 |
| | Wirkungsgrad % | > 78 |
| | empf. Schornsteindurchmesser in mm | 250 |
| Allgemeine | Abgasanschluss Ø mm | 250 |
| Daten | möglicher Abgasanschluss Ø mm | - |
| | Gewicht (ca.) kg | 381 |
| | Erf. Mindestquerschnitt f. Um- und Zuluft (mit WLM) cm² | 700 |
| | Erf. Mindestquerschnitt f. Um- und Zuluft (ohne WLM) cm² | 930/1110 |
| Prüfungen und Werte | nicht selbstschließende Feuerraumtür (Bauart A) | ✓ |
| | selbstschließende Feuerraumtür (Bauart A1) | ✓ |
| | Betrieb bei offener Feuerraumtür | ✓ |
| | BImSCHV. 2.Stufe | ✓ |
| | 15a B-VG | √ * |
| Rotrich hai | Abgasmassenstrom g/s | 40 |
| Betrieb bei offenem Feuerraum (Mehrfach- belegung | Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) | 180 |
| | Abgastemperatur hinter der NSHF °C | - |
| | Verbrennungsluftbedarf m³/h | 314,1 |
| nicht zulässig) | Erf. Förderdruck Pa | 12 |
| | Abgasmassenstrom g/s | 10,3 |
| Betrieb bei | Abgastemperatur C° (am Abgasstutzen) | 360 |
| geschlossenem Feuerraum | Erf. Förderdruck Pa | 12 |
| (Mehrfach- belegung | CO ₂ % | 9,8 |
| zulässig) | Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm | 15 |
| | Verbrennungsluftbedarf m³/h | 35,1 |
| | zur Heizkammerwand in cm | 10 |
| Abstände – Heizkammer | | 0 |
| TIOIZKGITIITIOI | zum Aufstellboden in cm | |
| Wärme- | Aufstellboden in cm | 4 |
| dämmung (Beispiel | Anbauwand in cm | 11 |
| Steinwollmatten | Seitenwand in cm | 11 |
| nach | Decke in cm | |
| AGI-132 Q) | Vormauerung bei zu schützender Wand in cm | 10 |
| Ersatz- | Aufstellboden in cm | 3 |
| dämmstoff | Anbauwand in cm | 9 |
| Calcium- silicat**** | Seitenwand in cm | 9 |
| | Decke in cm | - |
| Wärme- verteilung | Konvektion % | 42 |
| | Sichtscheibe % | 58 |
| | H ₂ O % | 0 |
| | SVS-Stutzen | ✓ |
| Zubehör | Anschlussstutzen rechteckig auf rund | - |
| | Tragrahmen | ✓ |
| | Sondertragrahmen T3S | <u> </u> |
| | Sesam | |
| | Sesam-2 (PremiumEdition) | - |
| | S-Airbox | |
| | S-Vent | |
| | · · | <u>√</u> |
| | S-Thermatik NEO | <u>√</u> |
| | S-Kamatik | ✓ |
| | S-Kamatik-2 (PremiumEdition) | - |
| | S-Kamatik Plus | √ |
| | S-Kamatik Pro II | ✓ |
| Kompatibilität | | _ |
| Kompatibilität mit | Thermobox schmal | |
| | Thermobox schmal Thermobox breit | - |
| | | - |
| | Thermobox breit | - - - |
| | Thermobox breit Helix 400 | - - - - |
| | Thermobox breit Helix 400 Helix 460 Aquabox klein | - - - - |
| | Thermobox breit Helix 400 Helix 460 | - |



Die Angabe der Öffnungsgrößen für Konvektionsluft gilt für Luftgeschwindigkeiten von 0,75m/s in Heizkaminen (Warmluftanlagen oder Flächenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin und geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Öffnungen für Zu- und Umluft, da die Energieabgabe über die Heizkammerflächen berücksichtigt werden sollte.

* erfüllt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshöhe +160mm

** bauliche Änderung notwendig, erschwerte Reinigung

*** auf Anfrage

**** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdämmstoff nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6