

Mit Zeilen und Spalten und Zahlen und Fakten.



ALPIN
ohne WF



ALPIN
mit WF



MODERN
ohne WF



MODERN
mit WF

Dachstein

LEISTUNGSDATEN				
Nennleistung gesamt in kW	6	6	6	6
Kesselleistung in kW	-	-	-	-
Raumleistung in kW	-	-	-	-
Wirkungsgrad in %	> 80	> 80	> 80	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+	A+	A+	A+
ABMESSUNGEN				
Geräteabmessungen (in mm)				
- Breite	940	1240	940	1240
- Höhe	900 – 950 (850-900)	900 – 950 (850 – 900)	900 – 950 (850 – 900)	900 – 950 (850 – 900)
- Tiefe	600	600	600	600
Sockelabmessungen (in mm)				
- Höhe	100 – 150	100 – 150	100 – 150	100 – 150
- Rücksprung	40	40	40	40
Backrohrabmessungen (in mm)				
- Breite	375	375	375	375
- Tiefe	435	435	435	435
- Höhe	290	290	290	290
Fülltüröffnung (in mm)				
- Breite	185	185	185	185
- Höhe	235	235	235	235
Herdrahmen Überhang vorne	-	-	-	-
Scheitholzlänge (in mm)	330	330	330	330
Gewicht (in kg)	220/290	240/310	220/290	240 (310)
KAMINANSCHLUSS				
RA Durchmesser (in mm)	120	120	120	120
RA hinten: Höhe	690 (640)	690 (640)	690 (640)	690 (640)
RA hinten: Seitenabstand	200	500	200	500
RA seitlich: Höhe	730 (680)	-	730 (680)	-
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	160	-	160	-
RA oben: Seitenabstand (in mm)	200	500	200	500
RA oben: Wandabstand (in mm)	160	160	160	160
HEIZUNGSANSCHLUSS				
Vorlaufhöhe (in mm)	-	-	-	-
Rücklaufhöhe (in mm)	-	-	-	-
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	-	-	-	-
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-	-	-	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)				
- Höhe	-	-	-	-
- Mitte Abstand	-	-	-	-
- Seite Abstand	-	-	-	-
SONSTIGES				
Abgasmassenstrom	5	5	5	5
Abgastemperatur	170°C	170 °C	148 °C	148 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	12	12	12	12
Pumpenenergieeffizienzklasse	-	-	-	-

Rega



40



50



60



75



90



105

LEISTUNGSDATEN						
Nennleistung gesamt in kW	4,5	4,5	7,1	7,5	8	8
Kesselleistung in kW	-	-	-	-	-	-
Raumleistung in kW	-	-	-	-	-	-
Wirkungsgrad in %	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
ABMESSUNGEN						
Geräteabmessungen (in mm)						
- Breite	400	500	600	750	900	1.050
- Höhe	850 – 920	850 – 920	850 – 920	850 – 920	850 – 920	850 – 920
- Tiefe	600	600	600	600	600	600
Sockelabmessungen (in mm)						
- Höhe	100 – 170	100 – 170	100 – 170	100 – 170	100 – 170	100 – 170
- Rücksprung	40	40	40	40	40	40
Backrohrabmessungen (in mm)						
- Breite	-	-	250	325	400	400
- Tiefe	-	-	435	435	435	435
- Höhe	-	-	220	220	220	220
Fülltüröffnung (in mm)						
- Breite	189	189	143	189	189	189
- Höhe	136	136	136	136	136	136
Herdrahmen Überhang vorne	-	-	-	-	-	-
Scheitholzlänge (in mm)	330	330	330	330	330	330
Gewicht (in kg)	105	112	165	190	212	235
KAMINANSCHLUSS						
RA Durchmesser (in mm)	120	120	120	120	120	120
RA hinten: Höhe	680	680	650	650	650	650
RA hinten: Seitenabstand	200	250	120	120	120	120
RA seitlich: Höhe	680	680	680	680	680	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	190	190	190	190	190	190
RA oben: Seitenabstand (in mm)	200	250	115	115	100	125
RA oben: Wandabstand (in mm)	180	180	175	175	175	170
HEIZUNGSANSCHLUSS						
Vorlaufhöhe (in mm)	-	-	-	-	-	-
Rücklaufhöhe (in mm)	-	-	-	-	-	-
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	-	-	-	-	-	-
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-	-	-	-	-	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)						
- Höhe	-	-	-	-	-	-
- Mitte Abstand	-	-	-	-	-	-
- Seite Abstand	-	-	-	-	-	-
SONSTIGES						
Abgasmassenstrom	5	5	5	9	9	9
Abgastemperatur	295 °C	295 °C	230 °C	240 °C	240 °C	240 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	11	11	12	12	12	12
Pumpenenergieeffizienzklasse	-	-	-	-	-	-

Style



60



75



94

LEISTUNGSDATEN			
Nennleistung gesamt in kW	6	6	6
Kesselleistung in kW	-	-	-
Raumleistung in kW	-	-	-
Wirkungsgrad in %	> 80	> 80	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+	A+	A+
ABMESSUNGEN			
Geräteabmessungen (in mm)			
- Breite	600	750	940
- Höhe	850 – 920	850 – 920	850 – 920
- Tiefe	600	600	600
Sockelabmessungen (in mm)			
- Höhe	100 – 170	100 – 170	100 – 170
- Rücksprung	40	40	40
Backrohrabmessungen (in mm)			
- Breite	405	290	375
- Tiefe	435	435	435
- Höhe	220	290	290
Fülltüröffnung (in mm)			
- Breite	360	185	185
- Höhe	130	235	235
Herdrahmen Überhang vorne	-	-	-
Scheitholzlänge (in mm)	330	330	330
Gewicht (in kg)	ca. 150	220	220 – 290
KAMINANSCHLUSS			
RA Durchmesser (in mm)	120	120	120
RA hinten: Höhe	680	640	640
RA hinten: Seitenabstand	300	175	200
RA seitlich: Höhe	680	680	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	195	160	160
RA oben: Seitenabstand (in mm)	-	200	200
RA oben: Wandabstand (in mm)	-	160	160
HEIZUNGSANSCHLUSS			
Vorlaufhöhe (in mm)	-	-	-
Rücklaufhöhe (in mm)	-	-	-
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	-	-	-
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-	-	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)			
- Höhe	-	-	-
- Mitte Abstand	-	-	-
- Seite Abstand	-	-	-
SONSTIGES			
Abgasmassenstrom	5	6	6
Abgastemperatur	170 °C	170 °C	170 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	12	12	12
Pumpenenergieeffizienzklasse	-	-	-

Salzburg



LEISTUNGSDATEN		
Nennleistung gesamt in kW	5	7
Kesselleistung in kW	-	-
Raumleistung in kW	-	-
Wirkungsgrad in %	> 80	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+	A+
ABMESSUNGEN		
Geräteabmessungen (in mm)		
- Breite	600	900
- Höhe	850	850
- Tiefe	650	650
Sockelabmessungen (in mm)		
- Höhe	80	80
- Rücksprung	50	50
Backrohrabmessungen (in mm)		
- Breite	-	370
- Tiefe	-	410
- Höhe	-	290
Fülltüröffnung (in mm)		
- Breite	185	185
- Höhe	245	245
Herdrahmen Überhang vorne	30	30
Scheitholzlänge (in mm)	330	330
Gewicht (in kg)	190	250
KAMINANSCHLUSS		
RA Durchmesser (in mm)	120	120
RA hinten: Höhe	680	650
RA hinten: Seitenabstand	155	185
RA seitlich: Höhe	680	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	195	195
RA oben: Seitenabstand (in mm)	170	185
RA oben: Wandabstand (in mm)	180	195
HEIZUNGSANSCHLUSS		
Vorlaufhöhe (in mm)	-	-
Rücklaufhöhe (in mm)	-	-
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	-	-
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)		
- Höhe	-	-
- Mitte Abstand	-	-
- Seite Abstand	-	-
SONSTIGES		
Abgasmassenstrom	6,5	7
Abgastemperatur	217 °C	203 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	10	12
Pumpenenergieeffizienzklasse	-	-

LCP



LEISTUNGSDATEN		
Nennleistung gesamt in kW	2,2-6	2,2-6
Kesselleistung in kW	-	-
Raumleistung in kW	-	-
Wirkungsgrad in %	> 80	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+	A+
ABMESSUNGEN		
Geräteabmessungen (in mm)		
- Breite	1.125	1.175
- Höhe	850	850
- Tiefe	600	600
Sockelabmessungen (in mm)		
- Höhe	140	140
- Rücksprung	50 – 65	50 – 65
Backrohrabmessungen (in mm)		
- Breite	320	370
- Tiefe	410	410
- Höhe	290	290
Fülltüröffnung (in mm)		
- Breite	185	185
- Höhe	245	245
Herdrahmen Überhang vorne	0 – 30	0 – 30
Scheitholzlänge (in mm)	330	330
Gewicht (in kg)	325	337
KAMINANSCHLUSS		
RA Durchmesser (in mm)	120	120
RA hinten: Höhe	650	650
RA hinten: Seitenabstand	135	135
RA seitlich: Höhe	680	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	180	180
RA oben: Seitenabstand (in mm)	135	135
RA oben: Wandabstand (in mm)	180	180
HEIZUNGSANSCHLUSS		
Vorlaufhöhe (in mm)	-	-
Rücklaufhöhe (in mm)	-	-
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	-	-
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)		
- Höhe	-	-
- Mitte Abstand	-	-
- Seite Abstand	-	-
SONSTIGES		
Abgasmassenstrom	7 (Pellet 8,5)	7 (Pellet 8,5)
Abgastemperatur	147 °C	147 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	12	12
Pumpenenergieeffizienzklasse	-	-

Varioline



LEISTUNGSDATEN				
Nennleistung gesamt in kW	4	5	7	7
Kesselleistung in kW	-	-	-	-
Raumleistung in kW	-	-	-	-
Wirkungsgrad in %	> 80	> 80	> 80	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A	A+	A+	A+
ABMESSUNGEN				
Geräteabmessungen (in mm)				
- Breite	400	500	750	800
- Höhe	850	850	850	850
- Tiefe	600	600	600	600
Sockelabmessungen (in mm)				
- Höhe	140	140	140	140
- Rücksprung	50 – 65	50 – 65	50 – 65	50 – 65
Backrohrabmessungen (in mm)				
- Breite	-	-	320	370
- Tiefe	-	-	410	410
- Höhe	-	-	290	290
Fülltüröffnung (in mm)				
- Breite	135	185	185	185
- Höhe	245	245	245	245
Herdrahmen Überhang vorne	0 – 30	0 – 30	0 – 30	0 – 30
Scheitholzlänge (in mm)	330	330	330	330
Gewicht (in kg)	170	190	240	250
KAMINANSCHLUSS				
RA Durchmesser (in mm)	120	120	120	120
RA hinten: Höhe	680	680	650	650
RA hinten: Seitenabstand	80	105	135	135
RA seitlich: Höhe	680	680	680	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	180	180	180	180
RA oben: Seitenabstand (in mm)	100	120	135	135
RA oben: Wandabstand (in mm)	165	165	180	180
HEIZUNGSANSCHLUSS				
Vorlaufhöhe (in mm)	-	-	-	-
Rücklaufhöhe (in mm)	-	-	-	-
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	-	-	-	-
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-	-	-	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)				
- Höhe	-	-	-	-
- Mitte Abstand	-	-	-	-
- Seite Abstand	-	-	-	-
SONSTIGES				
Abgasmassenstrom	4	6,5	7	7
Abgastemperatur	265 °C	217 °C	203 °C	203 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	10	10	12	12
Pumpenenergieeffizienzklasse	-	-	-	-

AC 105



105

LEISTUNGSDATEN	
Nennleistung gesamt in kW	14
Kesselleistung in kW	10,5
Raumleistung in kW	3,5
Wirkungsgrad in %	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+

ABMESSUNGEN	
Geräteabmessungen (in mm)	
- Breite	1.050
- Höhe	850-920
- Tiefe	600
Sockelabmessungen (in mm)	
- Höhe	140-210
- Rücksprung	50 – 65
Backrohrabmessungen (in mm)	
- Breite	420
- Tiefe	410
- Höhe	290
Fülltüröffnung (in mm)	
- Breite	185
- Höhe	245
Herdrahmen Überhang vorne	0 – 30
Scheitholzlänge (in mm)	330
Gewicht (in kg)	340

KAMINANSCHLUSS	
RA Durchmesser (in mm)	150
RA hinten: Höhe	640
RA hinten: Seitenabstand	145
RA seitlich: Höhe	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	180
RA oben: Seitenabstand (in mm)	135
RA oben: Wandabstand (in mm)	180

HEIZUNGSANSCHLUSS	
Vorlaufhöhe (in mm)	760
Rücklaufhöhe (in mm)	280
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	195
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)	
- Höhe	620
- Mitte Abstand	255
- Seite Abstand	30

SONSTIGES	
Abgasmassenstrom	11,3
Abgastemperatur	182 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	20
Pumpenenergieeffizienzklasse	-

ZEH



55



90



110

LEISTUNGSDATEN			
Nennleistung gesamt in kW	19	20	21
Kesselleistung in kW	15	14	15,5
Raumleistung in kW	4	6	5,5
Wirkungsgrad in %	> 80	> 80	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+	A+	A+

ABMESSUNGEN			
Geräteabmessungen (in mm)			
- Breite	550	900	1.100
- Höhe	850	850	850
- Tiefe	600	600	600
Sockelabmessungen (in mm)			
- Höhe	100	100	100
- Rücksprung	40	40	40
Backrohrabmessungen (in mm)			
- Breite	-	400	400
- Tiefe	-	435	435
- Höhe	-	220	220
Fülltüröffnung (in mm)			
- Breite	209	209	209
- Höhe	154	154	154
Herdrahmen Überhang vorne	-	-	-
Scheitholzlänge (in mm)	330	330	330
Gewicht (in kg)	209	279	301

KAMINANSCHLUSS			
RA Durchmesser (in mm)	150	150	150
RA hinten: Höhe	650	640	640
RA hinten: Seitenabstand	145	133	137
RA seitlich: Höhe	650	680	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	190	190	190
RA oben: Seitenabstand (in mm)	145	145	165
RA oben: Wandabstand (in mm)	175	175	190

HEIZUNGSANSCHLUSS			
Vorlaufhöhe (in mm)	727	727	727
Rücklaufhöhe (in mm)	247	247	247
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	170	170	170
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-	-	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)			
- Höhe	617	617	617
- Mitte Abstand	256	256	256
- Seite Abstand	40	40	40

SONSTIGES			
Abgasmassenstrom	15,7	15,7	15,7
Abgastemperatur	290 °C	246 °C	246 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	18	20	20
Pumpenenergieeffizienzklasse	-	-	-

MH Tirol



MH
600



MH
850



MH
1000

LEISTUNGSDATEN			
Nennleistung gesamt in kW	4,6	7,5	8
Kesselleistung in kW	-	-	-
Raumleistung in kW	-	-	-
Wirkungsgrad in %	> 80	> 80	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+	A+	A+

ABMESSUNGEN			
Geräteabmessungen (in mm)			
- Breite	600	850	1.000
- Höhe	850	850	850
- Tiefe	600	600	600
Sockelabmessungen (in mm)			
- Höhe	100	100	100
- Rücksprung	40	40	40
Backrohrabmessungen (in mm)			
- Breite	-	325	400
- Tiefe	-	435	435
- Höhe	-	220	220
Fülltüröffnung (in mm)			
- Breite	189	189	189
- Höhe	136	136	136
Herdrahmen Überhang vorne	-	-	-
Scheitholzlänge (in mm)	330	330	330
Gewicht (in kg)	112	190	212

KAMINANSCHLUSS			
RA Durchmesser (in mm)	120	120	120
RA hinten: Höhe	680	650	650
RA hinten: Seitenabstand	250	120	120
RA seitlich: Höhe	680	680	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	190	190	190
RA oben: Seitenabstand (in mm)	250	115	100
RA oben: Wandabstand (in mm)	180	175	175

HEIZUNGSANSCHLUSS			
Vorlaufhöhe (in mm)	-	-	-
Rücklaufhöhe (in mm)	-	-	-
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	-	-	-
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-	-	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)			
- Höhe	-	-	-
- Mitte Abstand	-	-	-
- Seite Abstand	-	-	-

SONSTIGES			
Abgasmassenstrom	5	9	9
Abgastemperatur	220 °C	240 °C	240 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	11	12	12
Pumpenenergieeffizienzklasse	-	-	-

WH



1-720

LEISTUNGSDATEN	
Nennleistung gesamt in kW	8,7
Kesselleistung in kW	-
Raumleistung in kW	-
Wirkungsgrad in %	> 80
Energieeffizienz (EEI)	A+

ABMESSUNGEN	
Geräteabmessungen (in mm)	
- Breite	1.115
- Höhe	850
- Tiefe	720
Sockelabmessungen (in mm)	
- Höhe	100
- Rücksprung	-
Backrohrabmessungen (in mm)	
- Breite	558
- Tiefe	482
- Höhe	296
Fülltüröffnung (in mm)	
- Breite	209
- Höhe	183
Herdrahmen Überhang vorne	45
Scheitholzlänge (in mm)	
Gewicht (in kg)	356

KAMINANSCHLUSS	
RA Durchmesser (in mm)	145/150
RA hinten: Höhe	640
RA hinten: Seitenabstand	225
RA seitlich: Höhe	680
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	190
RA oben: Seitenabstand (in mm)	205
RA oben: Wandabstand (in mm)	180

HEIZUNGSANSCHLUSS	
Vorlaufhöhe (in mm)	-
Rücklaufhöhe (in mm)	-
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	-
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)	
- Höhe	-
- Mitte Abstand	-
- Seite Abstand	-

SONSTIGES	
Abgasmassenstrom	7,6
Abgastemperatur	191 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	13
Pumpenenergieeffizienzklasse	-



LEISTUNGSDATEN		
Nennleistung gesamt in kW	7	6
Kesselleistung in kW	-	-
Raumleistung in kW	-	-
Wirkungsgrad in %	> 80	> 82
Energieeffizienz (EEI)	A+	A+

ABMESSUNGEN		
Geräteabmessungen (in mm)		
- Breite	500	500
- Höhe	946	1.265
- Tiefe	444	444
Sockelabmessungen (in mm)		
- Höhe	-	-
- Rücksprung	-	-
Backrohrabmessungen (in mm)		
- Breite	-	320
- Tiefe	-	310
- Höhe	-	270
Fülltüröffnung (in mm)		
- Breite	320	320
- Höhe	240	294
Herdrahmen Überhang vorne	-	-
Scheitholzlänge (in mm)	250	250
Gewicht (in kg)	97	132

KAMINANSCHLUSS		
RA Durchmesser (in mm)	130	130
RA hinten: Höhe	843	-
RA hinten: Seitenabstand	250	-
RA seitlich: Höhe	-	-
RA seitlich: Wandabstand (in mm)	-	-
RA oben: Seitenabstand (in mm)	-	250
RA oben: Wandabstand (in mm)	-	165


HEIZUNGSANSCHLUSS		
Vorlaufhöhe (in mm)	-	-
Rücklaufhöhe (in mm)	-	-
Vorlauf / Rücklauf Seitenabst. (in mm)	-	-
Vorlauf / Rücklauf Wandabst. (in mm)	-	-
Thermische Ablaufsicherung (in mm)		
- Höhe	-	-
- Mitte Abstand	-	-
- Seite Abstand	-	-

SONSTIGES		
Abgasmassenstrom	6,2	6,3
Abgastemperatur	244 °C	263 °C
Notwendiger Förderdruck bei NWL	12	11
Pumpenenergieeffizienzklasse	-	-

Mit Plan und nach Maß


Dachstein

Standgerät
ohne WF

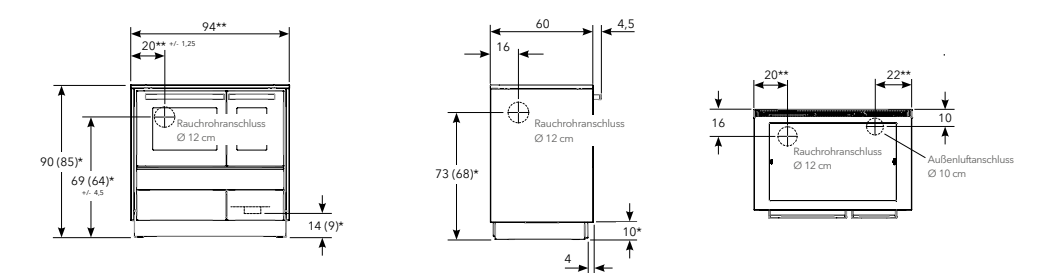

* Maße gültig für Standgeräte mit Standard-Gerätehöhe und Seitenwänden.
** Standard-Gerätehöhe = 900 mm


Standgerät
mit WF

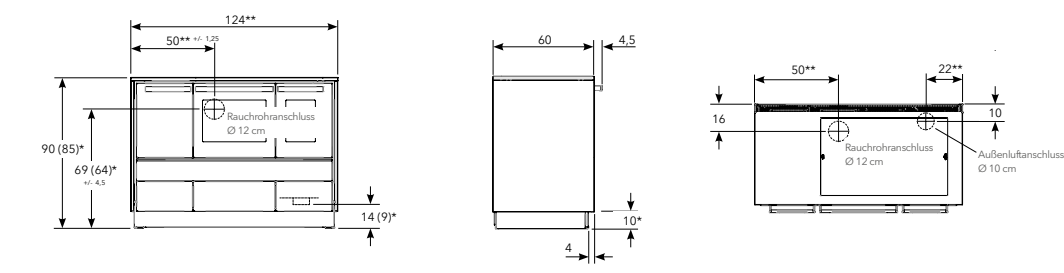


* Maße gültig für Standgeräte mit Standard-Gerätehöhe und Seitenwänden.
** Standard-Gerätehöhe = 900 mm

Style


Style 94

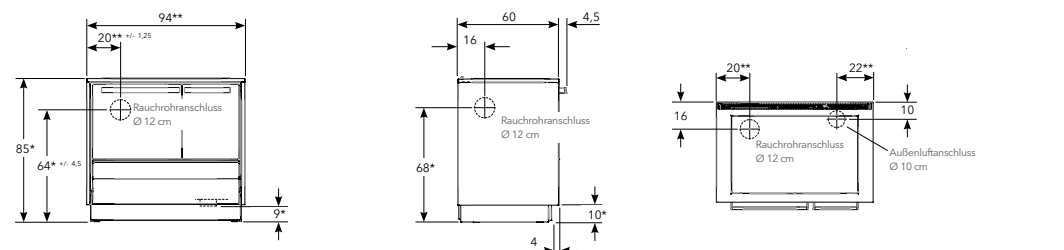

Style 75

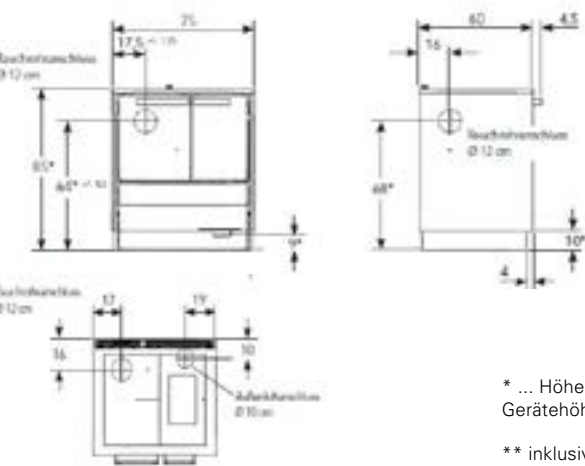

Style 60

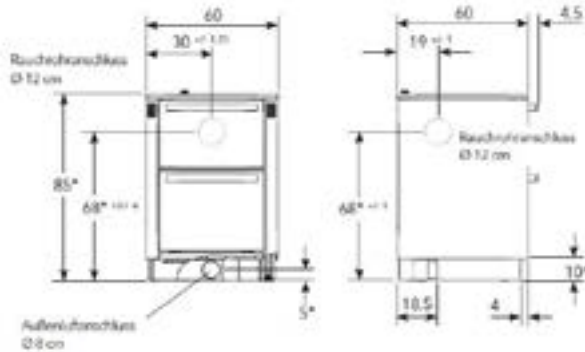


* ... Höhenmaße nur gültig ohne Geräte-Höhenverstellung!
Gerätehöhe bis zu 7 cm nach oben verstellbar.

** inklusive Brandschutz!


Rega

Maße in cm

40/50

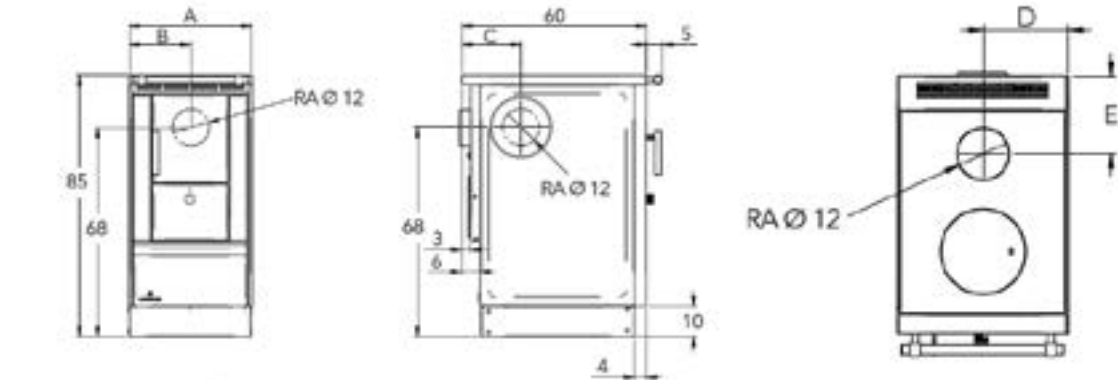

60-105

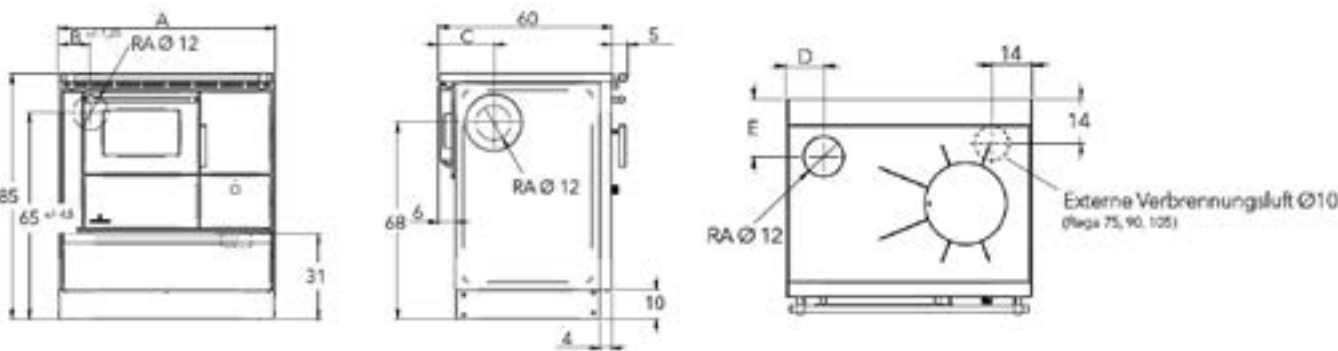


	REGA 40	REGA 50	REGA 60	REGA 75	REGA 90	REGA 105
Breite A	40	50	60	75	90	105
Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B	20	25	12	12	12	12
Abgasanschluss seitlich Wandabstand C	19	19	19	19	19	19
Abgasanschluss oben Seitenabstand D	20	25	11,5	11,5	10	12,5
Wandabstand E	18	18	17,5	17,5	17,5	17
Abgasstutzendurchmesser RA	12	12	12	12	12	12


Varioline

Maße in cm


Classic Mono

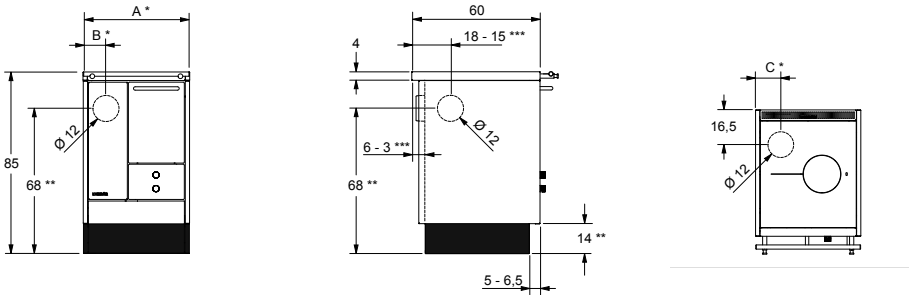

Classic Combi

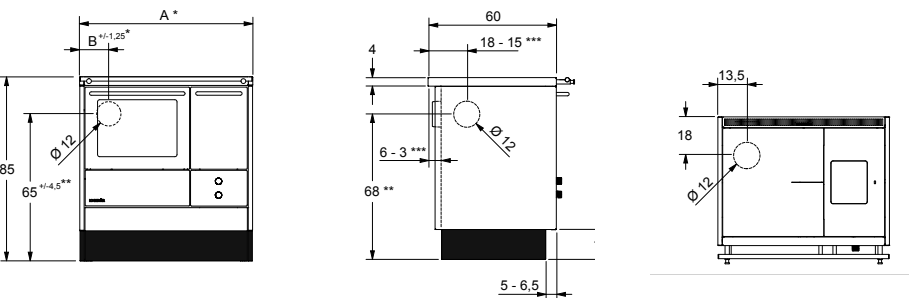

	LM 40 F1+N1	LM 50 F2+N2	LC 75 B F2+B1	LC 80 F2+B2
Breite A	40*	50*	75*	80*
Rauchrohranschluss hinten Seitenabstand B	8*	10,5*	13,5*	13,5*
Rauchrohranschluss oben Seitenabstand C	10*	12*	13,5*	13,5*

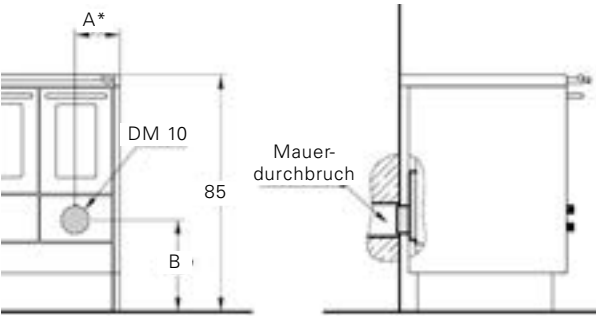


	LM 40	LM 50 LC75B/ LC80
Seitenabstand A	13,5*	16*
Bodenabstand B	33*	33 (19,5 bei -Z)*


* Aufmass bei Gerät mit Brandschutz
oder Ausführung Salzburg beachten:
+ 5 cm (+ 7,5 cm bei Brandschutz
geschlossen)

Z... Gerät mit Zentralheizeinsatz


Mono

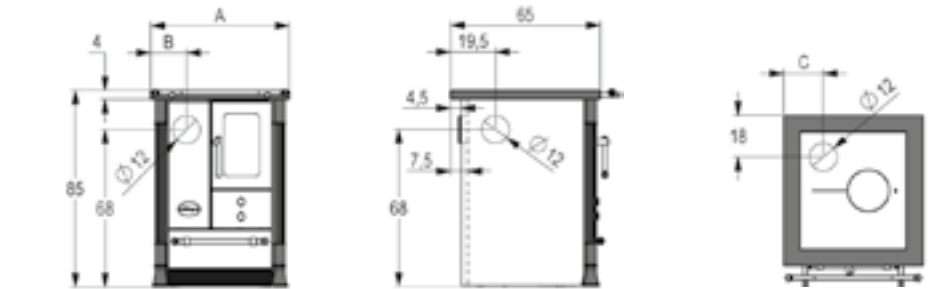

Combi

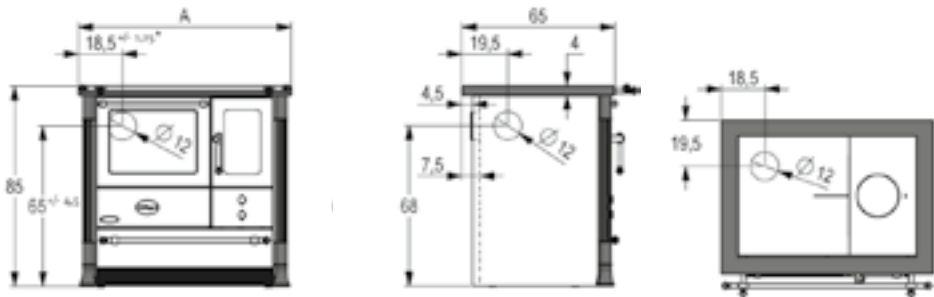

	LM 50 F2+N2	LC 80 F2+B2
Breite A	60	90
Rauchrohranschluss hinten Seitenabstand B	15,5	18,5
Rauchrohranschluss oben Seitenabstand C	17	18,5

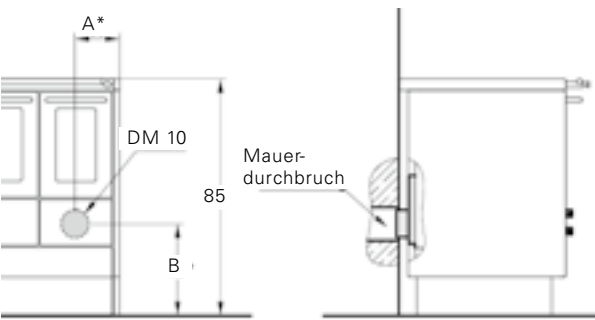


* Rauchrohranschluss hinten flexibel ist nicht möglich bei Geräten ohne Backrohr und Geräten mit Durchheize:
Anschlusshöhe hinten bis Mitte Rauchrohr = 68 cm

	LM 50 LC80
Seitenabstand A	16*
Bodenabstand B	33 (19,5 bei -Z)*

* Aufmass bei Gerät mit Brandschutz oder Ausführung Salzburg beachten: + 5 cm (+7,5 cm bei Brandschutz geschlossen)
Z... Gerät mit Zentralheizeinsatz

mit Pelletmodul


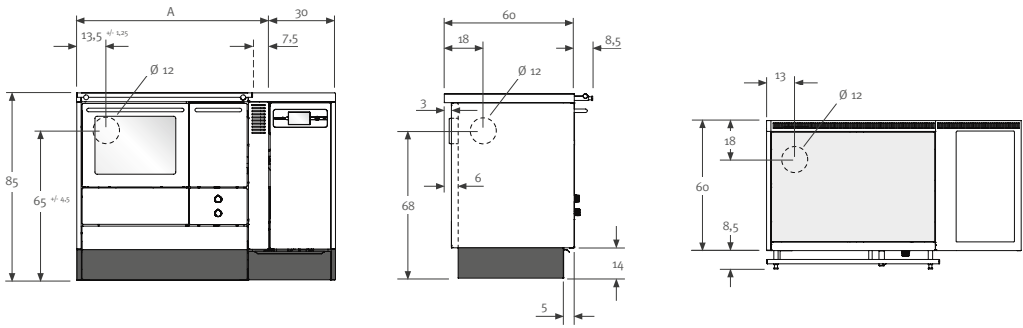


	LCP 75 B F2 + B1	LCP 80 F2 + B2
Breite A	82,5	87,5

Die Höhenmaße beziehen sich auf eine Standard-Herdhöhe von 85 cm, bei Sonderhöhen ist der jeweilige Höhenunterschied aufzurechnen. Achtung bei Zubehör Brandschutzeinheit: Aufmaß je Brandschutzeinheit berücksichtigen + 5 cm bzw. + 7,5 cm (Ausführung geschlossen).


AC105

Wasserführend

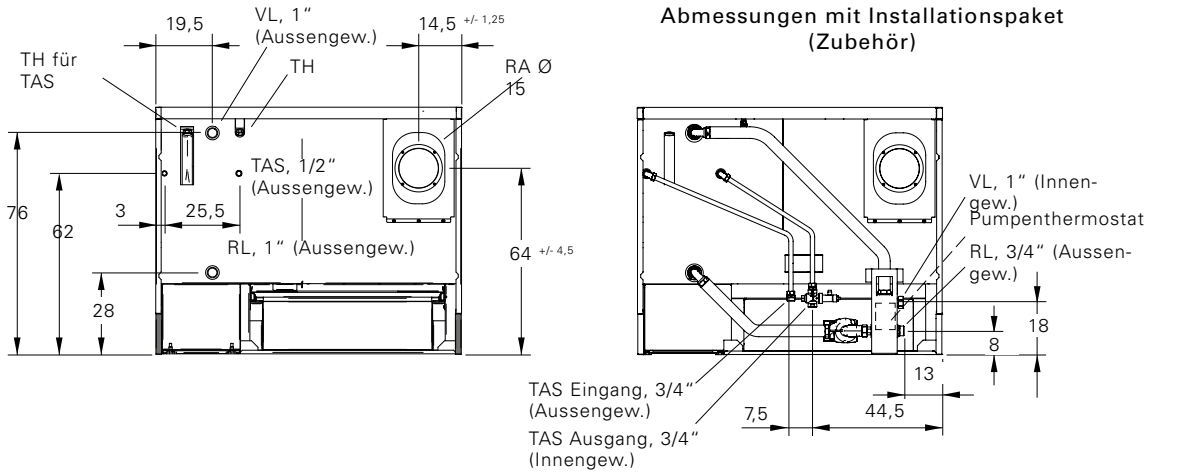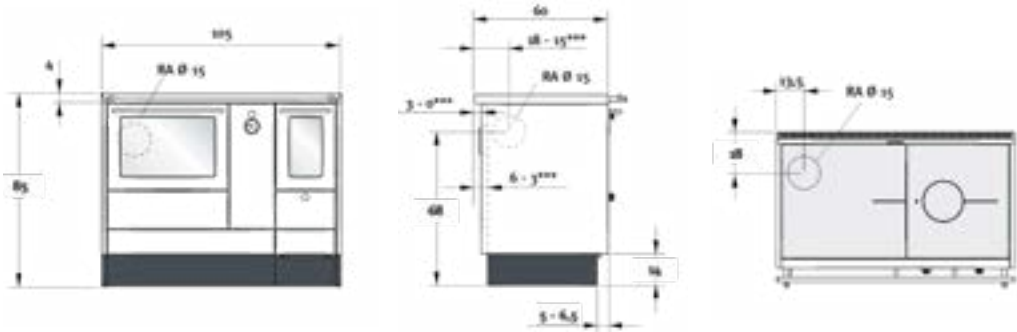


VL Kesselvorlauf
RL Kesselrücklauf
TH Tauchhülse
TAS Thermische Ablaufsicherung
RA Rauchrohranschluss

* Aufmass je Brandschutzeinheit berücksichtigen + 5 cm bzw. + 7,5 cm (Ausführung geschlossen)!
*** Maße abhängig von der Herdrahmenverstellung (0-3 cm)!

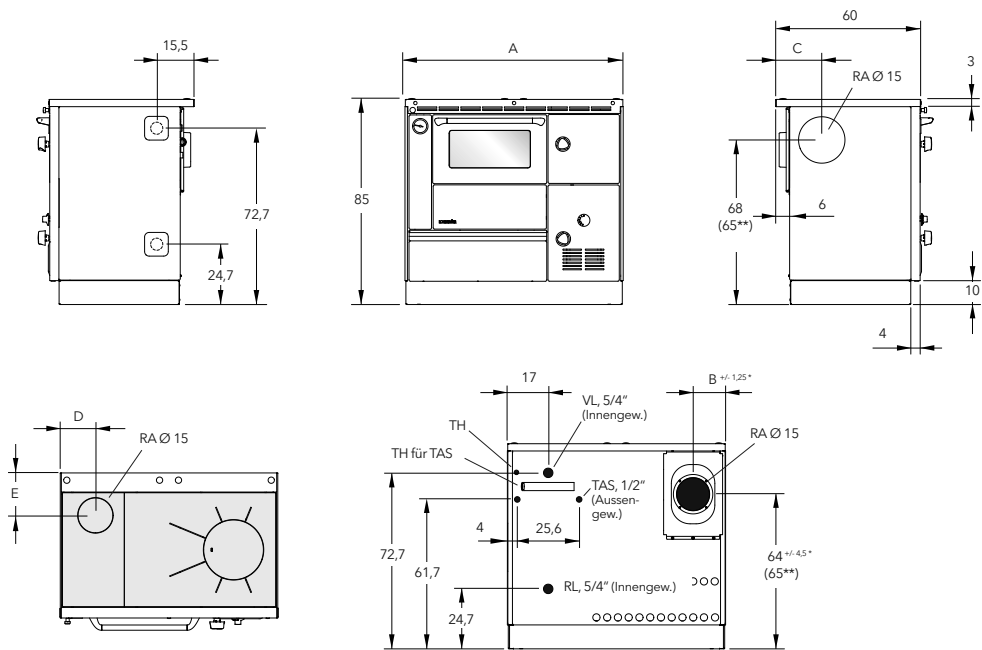


	ZEH 55	ZEH 90	ZEH 110
Breite A	55	90	110
Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B	14,5	13,3	13,7
Abgasanschluss seitlich Wandabstand C	19	19	19
Abgasanschluss oben Seitenabstand D	14,5	14,5	16,5
Wandabstand E	17,5	17,5	19
Abgasstutzendurchmesser RA	15	15	15
	(14,5 ohne Adapterring)	(14,5 ohne Adapterring)	(14,5 ohne Adapterring)

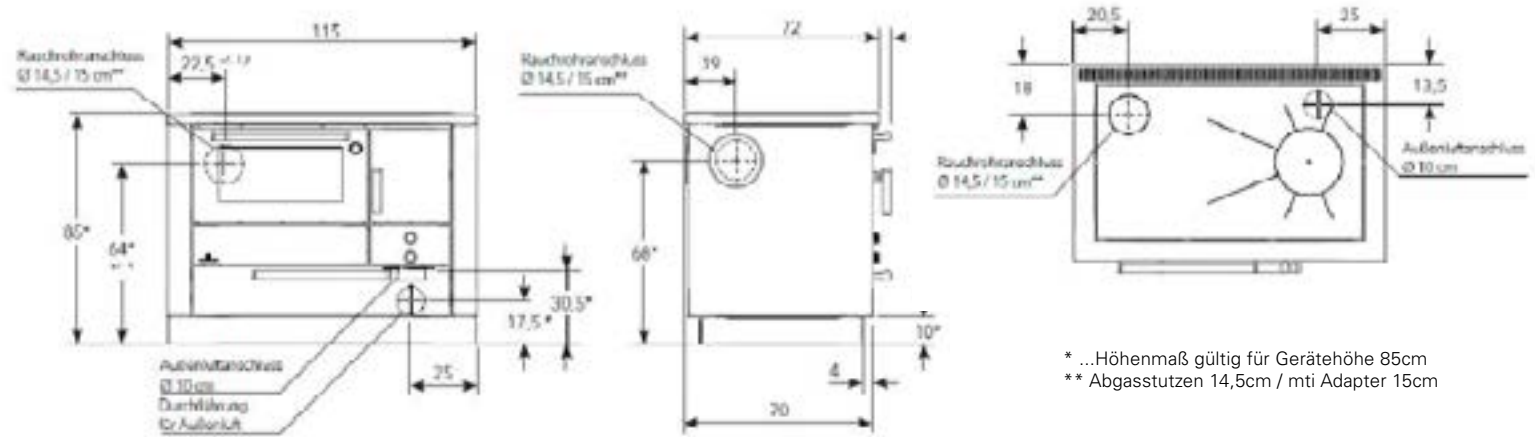

* ...Höhenmaß gültig für Gerätehöhe 85cm
 ** Abgasstutzen 14,5cm / mti Adapter 15cm


MH 600

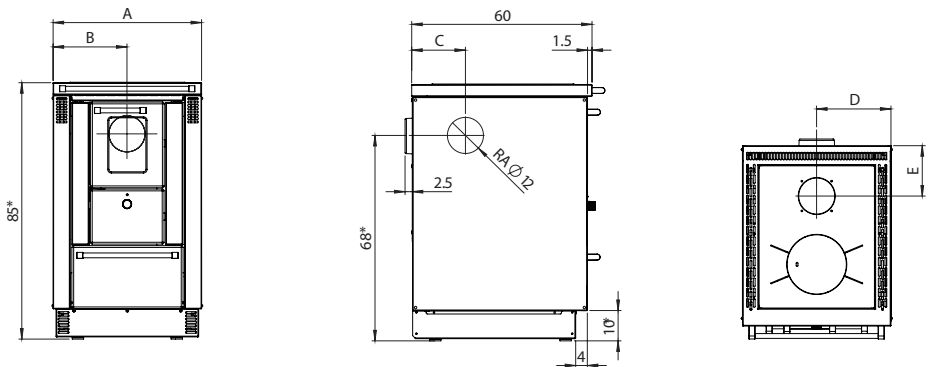

	MH 600
Breite A	60
Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B	30
Abgasanschluss seitlich Wandabstand C	17,9
Abgasanschluss oben Seitenabstand D	30
Wandabstand E	16,7
Abgasstutzendurchmesser RA	12

* Maße abhängig von eingestellter Herdhöhe-> Standard 85 cm


**MH 850/
MH 1000**

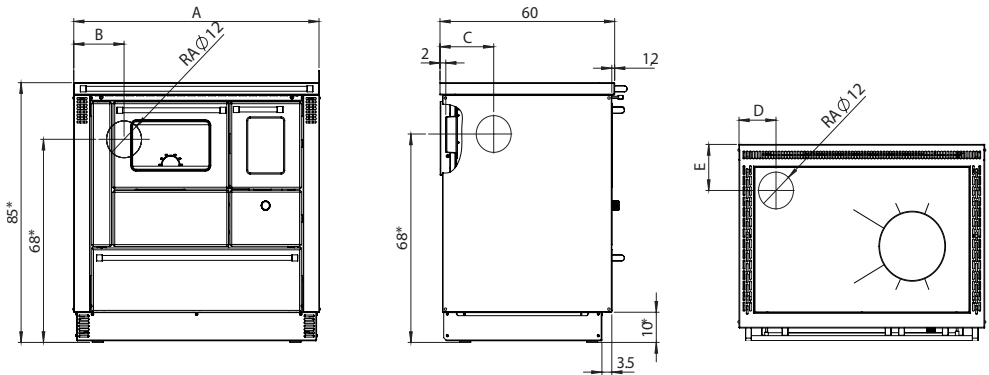


	MH 850	MH 1000
Breite A	85	100
Abgasanschluss rückwärts Seitenabstand B	16,7	16,7
Abgasanschluss seitlich Wandabstand C	18,6	18,6
Abgasanschluss oben Seitenabstand D	16,5	14,5
Wandabstand E	16,5	16,5
Abgasstutzendurchmesser RA	12	12

* Maße abhängig von eingestellter Herdhöhe (Standard 85 cm)

BAKE ME

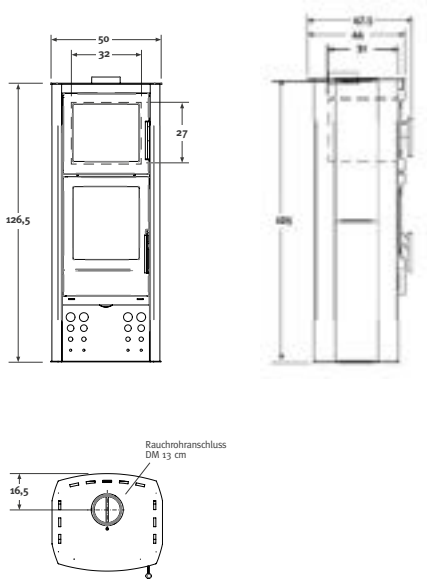

COOK ME

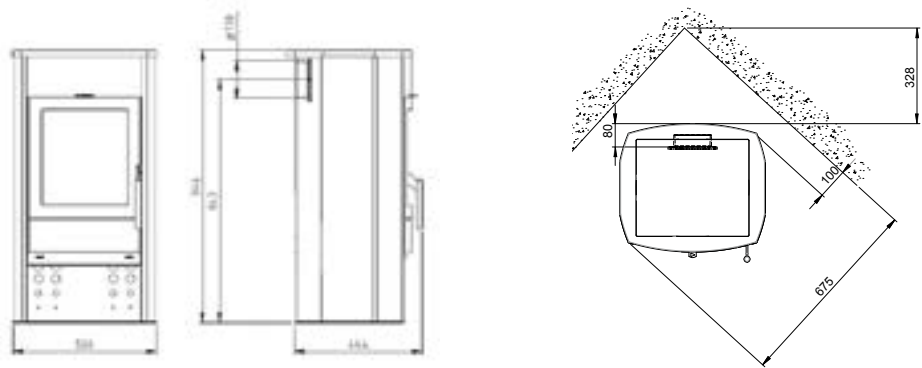

Mit Wahnsinn
und Herzblut