

60L ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 6 kW

Wirkungsgrad: 80,2%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

★ Nur auf Anfrage



Optional



PANORAMA
Schwarz F5 / Edelstahl



PANORAMA
Edelstahl



PANORAMA
Graubraun F2
Heizarmatur in Graubraun F2
(optional)



PELLET BOX
(optional)

Ein Unternehmen aus
südtirol

60L ÖKOALPIN


KÜCHENHERD

Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,2 %
η_s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	71,2 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	265 °C
Abgasmassenstrom	8,3 g/s
CO bei 13%O ₂	0,07 %
Gewicht	140 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	8
Prüf.-Nr.	CPD-11-025
VKF AEAI – Nr.	16684
Heiztür - Öffnung (B x H)	270 x 150 mm
Feuerraum (B x T x H)	275 x 350 x 210 mm
Holzschublade (B x T x H)	340 x 420 x 290 mm
Backrohr (B x T x H)	-
Herdplatte (B x T)	500 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NO _x (Stickoxid)	857,0 mg/Nm³ / 58,0 mg/MJ
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	39,0 mg/Nm³ / 43,0 mg/MJ

ANMERKUNG: Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

AT und DE: Für Mehrfachbelegung zugelassen

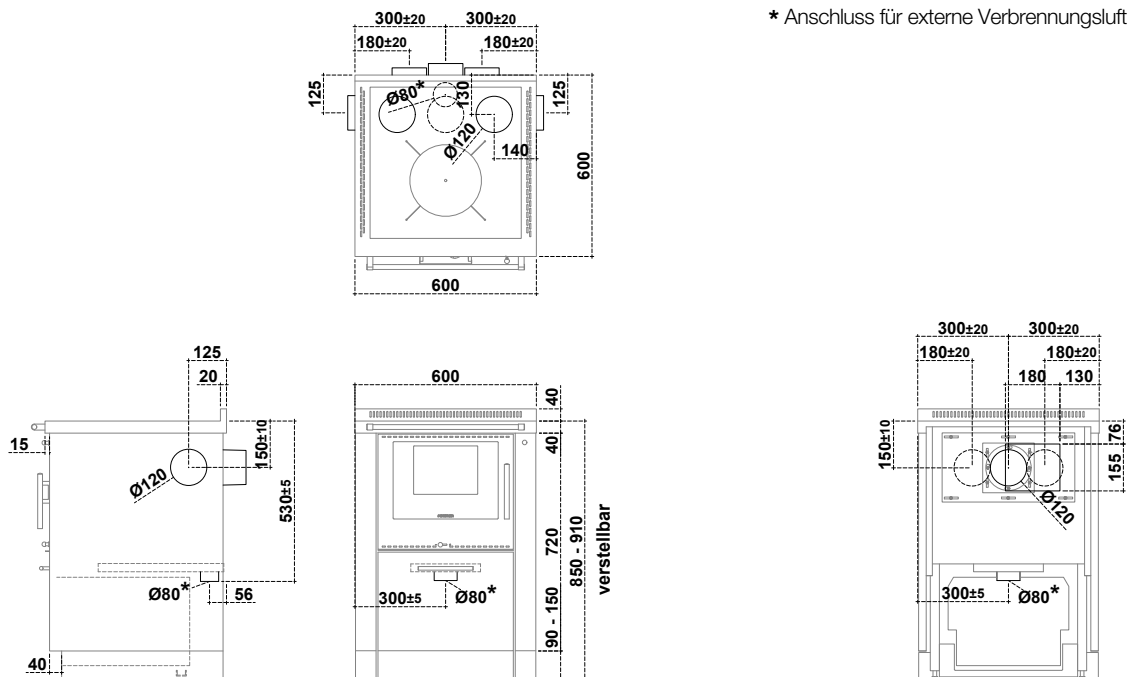

WICHTIG :

Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet

* 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,1 W/mK bei 200°C

P= 0 + 40* mm

Absprache mit Kaminkehrer

Seitlich oberhalb der Herdplatte

L= 500 mm

Seitlich unterhalb der Herdplatte

L= 3 mm

Oberhalb der Herdplatte

Min. 750 mm

Frontal ab Mitte Heiztür

R= 250 mm

Bodenplatte

Maße lt. Ländervorgaben

