

40 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

P PERTINGER

Gerätemaße (B x T x H): 400 x 600 x 850-910 mm
 Nennwärmeleistung: 6 kW
 Wirkungsgrad: 80,2%
 Kaminanschluss-System patentgeschützt
 Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar



TREND
Edelstahl



PANORAMA
Schwarz Silber F1



PANORAMA
Anthrazit F9
Heizarmatur in Anthrazit F9 (optional)

Ein Unternehmen aus
südtirol

40 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD




Technische Merkmale (Werte können sich aufgrund unterschiedlicher Brennstoff-Eigenschaften ändern)

Brennstoff	Holz
Energieeffizienzklasse	A+
Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,2 %
η_s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	71,2 %
Durchmesser Kaminanschluss	Ø 120 mm
Mindest Kaminzug	12 Pa / 0,12 mbar
Abgastemperatur	265 °C
Abgasmassenstrom	8,3 g/s
CO bei 13%O ₂	0,07 %
Gewicht	100 kg
Kaminanschlussmöglichkeiten	6
Prüf.-Nr.	CPD-11-025
VKF AEAI – Nr.	16684
Lichte Heizzür Version Panorama (B x H)	165 x 140 mm
Feuerraum (B x T x H)	175 x 340 x 215 mm
Holzschublade (B x T x H)	150 x 420 x 290 mm
Backrohr (B x T x H)	-
Herdplatte (B x T)	300 x 500 mm
Durchmesser Anschluss für externe Verbrennungsluft	Ø 80 mm
CO bei 13% O ₂ (Kohlenmonoxid) / NO _x (Stickoxid)	857,0 mg/Nm ³ / 58,0 mg/MJ
Staub / OGC (Organische Verbindungen)	39,0 mg/Nm ³ / 43,0 mg/MJ

ANMERKUNG: Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

AT und DE: Für Mehrfachbelegung zugelassen

* Anschluss für externe Verbrennungsluft

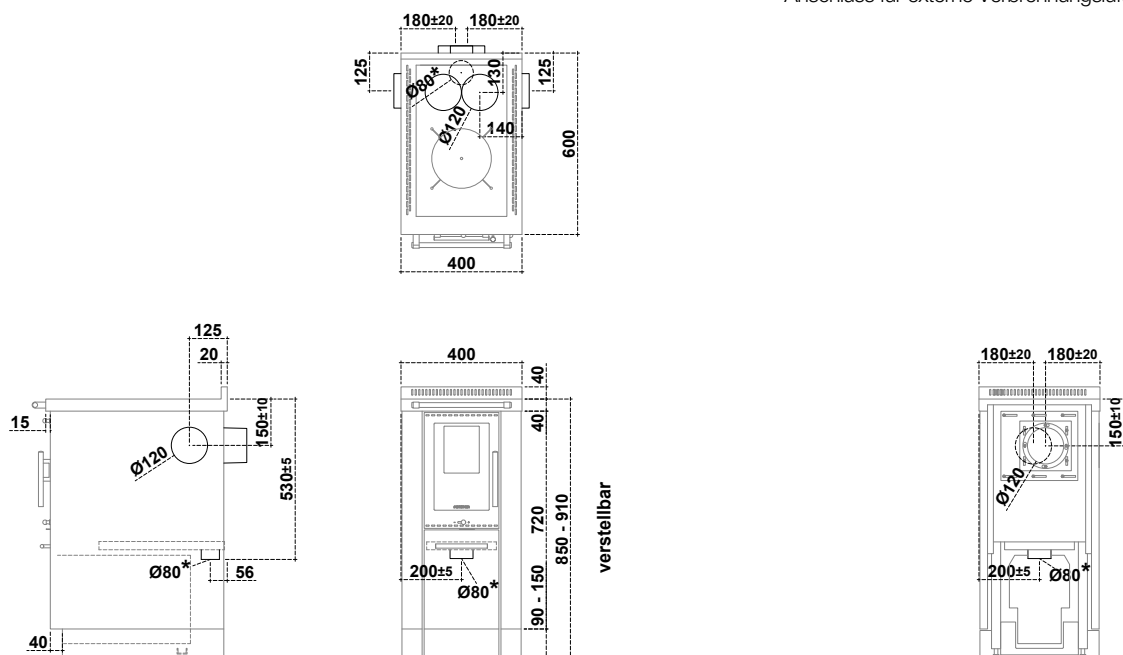

WICHTIG : Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

Rück- und Seitenwand wo sich der Kaminanschluss befindet

* 40mm Isoliermaterial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,1 W/mK bei 200°C

P= 0 + 40* mm
Absprache mit Kaminkehrer

Seitlich oberhalb der Herdplatte	L= 500 mm
Seitlich unterhalb der Herdplatte	L= 3 mm
Oberhalb der Herdplatte	Min. 750 mm
Frontal ab Mitte Heizzür	R= 250 mm
Bodenplatte	Maße lt. Ländervorgaben

